PROYECTO: **Asistencia de refugio de emergencia para poblaciones afectadas por el terremoto en La Guaira, Venezuela** **Código: SN0341**

ESPECIFICACIONES TÈCNICAS	**FECHA:** octubre 2026
OBRA: Construcción de estación de lavaderos para el Campamento Transitorio "Campo de Golf", Caraballeda estado La Guaira	

SITUACIÓN ACTUAL:

El Campo de Golf, ubicado en la parroquia Caraballeda del estado La Guaira, fue habilitado como Asentamiento Temporal (CAT) para albergar a la población damnificada por el doble sismo ocurrido el 24 de junio de 2026.

Actualmente, el sitio registra una población temporal de 250 personas distribuidas por familia en alojamientos tipo carpa.

Durante la evaluación técnica en terreno, se identificó una brecha crítica en las instalaciones para la higiene personal y del entorno, específicamente ante la ausencia de infraestructura para el lavado de ropa (lavaderos/bateas). La comunidad realiza esta actividad en dos etapas: una fase inicial de remojo dentro de las carpas utilizando baldes, y un enjuague final en áreas perimetrales no acondicionadas.

Esta práctica contraviene abiertamente la Norma Mínima de WASH del Manual Esfera, la cual exige la gestión segura de aguas grises para evitar la proliferación de vectores y focos de insalubridad.

COORDENADAS GPS: Latitud 10.613533, Longitud 66.842053



Campamento Transitorio "Campo de Golf", Caraballeda estado La Guaira

FOTOGRAFÍAS DE LA SITUACION ACTUAL:

 Campamento temporal	 Espacio interno	 Espacio de Distribución Carpas
 Carpa	 Almacenamiento de agua para lavado de ropa e higiene	 Espacio Disponible

NECESIDADES PRIORIZADAS:

Para mitigar los riesgos epidemiológicos, eliminar el vertido incontrolado de efluentes al suelo y restaurar la dignidad de la población afectada, el proyecto contempla la optimización de los servicios e infraestructura de WASH en asentamientos temporales priorizando la construcción de un módulo centralizado de lavaderos comunitarios (bateas).
La ubicación seleccionada aprovecha la topografía del sitio, alineándose de forma paralela al canal de rebose de la laguna y a través de una descarga de las aguas grises hasta un tanque tipo cisterna (superficial – semienterrado), para una evacuación con el uso de mecanismos de succión y retirada fuera del área.

PROPUESTA TECNICA:

La propuesta contempla la implantación de una estación comunitaria de lavado con distribución funcional de flujo lineal, garantizando accesibilidad, ergonomía, dignidad y gestión segura del agua. Los componentes de la obra se estructuran de la siguiente manera:

1.- Sistema de Agua Potable y Almacenamiento

Soporte Estructural Metálico: Fabricación y montaje de estructura de soporte de 2,10 m de altura en perfiles tubulares de 70 mm x 2,5mm, diagonales/riostras en ángulos de 40 x 40 x 3 mm, base superior en lámina de 3 mm y planchas de anclaje de 200 x 200 x6 mm, tratada con fondo anticorrosivo acabado con pintura de esmalte

Almacenamiento Elevado: Suministro e instalación de un (01) tanque plástico de PVC de capacidad 2.100 Litros para asegurar la distribución por gravedad a la red.

Red de Distribución**:** Tendido con tubería de Polipropileno Copolímero Random (PPR termofusión) de ½" (20 mm) con sus correspondientes válvulas de paso y conexiones hasta los puntos de consumo.

2.- Módulo de Lavaderos, Cubierta y Entorno

Puntos de Alimentación y Bateas: Instalación de cuatro (04) puntos de agua en tubería PPR de ½" (20 mm) provistos de llaves de chorro/paso rápido en bronce. Suministro y montaje de cuatro (04) bateas de concreto o granito de 40 x 60 cm, con sus accesorios, bajantes, gomas reductoras y sifones en cada descarga.

Estructura de Soporte para Bateas: Soporte en ángulos metálicos de 40 x 40 x 3 mm revestido con fondo anticorrosivo acabado con pintura de esmalte.

Infraestructura de Resguardo (Estructura de Madera y Lona):

Estructura en madera con pilares, arriostramientos y vigas de 50 x 50 mm y correas de 100 x 50mm, impregnada en su base enterrada con pintura asfáltica de protección.

Cubierta superior en lona de poliéster recubierta de PVC (400gr/m2) con ojales de latón/policarbonato.

Cerramiento perimetral mediante malla tipo poli sombra sobre la estructura.

Acondicionamiento de Piso y Tendedero:

Previa preparación y nivelación de terreno, se colocará una capa de piedra picada de ¾"

Instalación de palets plásticos con superficie rejada (60 x80 cm) sobre la piedra picada para conformar la plataforma antideslizante de trabajo de los usuarios.

Apoyo de estructuras de lavaderos sobre adoquines macizos de concreto e=10cm

Construcción de un (01) módulo lateral de tendedero tipo pie de amigo en madera (50 x50 mm) equipado con cuerdas y elementos de fijación, adosado al Modulo principal.

3.- Drenaje y Manejo de Aguas Grises

Red Colectora Bateas-Tanque: Conexión de las 6 bateas mediante tuberías y ramales de PVC para alcantarillado/aguas servidas de 2 "y 4" incluyendo conexiones

Tanque Cisterna de Receptáculo / Acopio: Descarga de la tubería de 4" hacia un (01) tanque de PVC tipo cisterna de 2.000 Litros (horizontal).

Disposición Final: Evacuación diaria de las aguas grises acumuladas en la cisterna mediante equipo o bomba de achique, con transporte fuera del campamento.

ANEXOS

1. LISTADO PARA ENTREGA DE OFERTA
2. CANTIDADES DE OBRA POR PARTIDA
3. DETALLES TECNICOS DE LA PROPUESTA

1. **LISTADO PARA ENTREGA DE OFERTA**

La oferta debe ser presentada en el siguiente orden y debe incluir todos los recaudos que a continuación se listan: **PARTE 1 –** IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR	
1.1	**Presentación del proveedor** • Misión, visión, entre otros que correspondan. • Dirección física. • Representante legal.
1.2	**Experiencia** relacionada con el tipo de obra de la licitación (brochure), incluyendo la siguiente información: • Obra • Ubicación • Referencias verificables.: personas y/o instituciones para contacto. (nombre/dirección de correo/celular/otro) • Soportes: contratos, orden de compras, entre otros.
1.3	**Resumen curricular** del Ing. Residente (máximo dos (2) páginas).
1.4	**Disponibilidad** de equipos y herramientas adecuadas a la ejecución de la obra objeto de la licitación.
Nota importante: El proveedor debe contar con una cuenta a nombre de la firma personal	
PARTE 2 – PROPUESTA TECNO / ECONÓMICA	
2.1	**Oferta económica (carta)** • Monto en dólares ($) (Incluyendo impuestos de Ley que apliquen, de acuerdo al tipo de contribuyente) • Condiciones de pago: indicar si es sin anticipo con un máximo de una (1) valuación o, en su defecto, pago contra entrega. • Garantía de la obra: mínimo un (1) año. • Tiempo de ejecución: seis (6) semanas.
2.2	**Presupuesto** incluyendo las siguientes columnas, según el ANEXO 1: • No. de partida • Descripción • Unidad • Cantidad • Precio Unitario • Total
2.3	**Análisis de precios unitarios (APU):** • Mano de obra • Materiales • Equipos • Prestaciones sociales (calculo respectivo del FCAS, que corresponda con el lapso de ejecución) • Utilidad • Administración.
2.4	**Memoria descriptiva de la obra:** • Cronograma de ejecución de la obra, ajustado a un máximo de seis(6) semanas. • Fases de ejecución, actividades requeridas, recursos, personal técnico y operativo requerido y otros detalles importantes para la ejecución.

	Catálogo con imágenes y especificaciones (fabricante, modelo, capacidad, materiales, acabados, que apliquen según el caso).


2. CANTIDADES DE OBRA POR PARTIDA


OBRA:	CONSTRUCCION DE MODULO DE LAVADEROS PARA EL CAMPAMENTO TRANSITORIO CAMPO DE GOLF, CARABALLEDA ESTADO LA GUAIRA.				
CONTRATANTE: CISP – OIM					
PRESUPUESTO					
N°	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANT.**	**PU**	**TOTAL**
SISTEMA DE AGUA POTABLE					
1	E-S/C.001 Preparación y nivelación del terreno, del área de módulo de lavaderos, tendedero, tanque.	M2	32,00		
2	E-S/C.002 S/T y Construcción de estructura de soporte para Tanque de almacenamiento, según detalle. Incluye planchas de base y revestimiento anticorrosivo y acabado en esmalte color gris.	KG	244,50		
3	E-S/C.003 Suministro e instalación de tanque PVC plástico de capacidad de 2100 litros. incluye todos los accesorios para la conexión a la red (Spuds, válvula, reducción)	UND	1,00		
4	E-S/C.004 Suministro, transporte y colocación de tubería PPR (polipropileno - técnica termofusión) de 1/2" (20 mm) incluye: válvula de paso, conexiones y todos los accesorios y para su correcta instalación desde el tanque hasta los lavaderos.	ML	14,40		
MODULO DE LAVADEROS					
5	E-S/C.005 Instalación de Puntos de alimentación en tubería PPR (polipropileno - técnica termofusión) de 1/2" (20 mm) incluye: llave de paso rápido tipo chorro de bronce, conexiones y todos los accesorios y para su correcta instalación de las bateas.	PTO	4,00		
6	E-S/C.006 Suministro, transporte e instalación de bateas de concreto de 40 cm x 60 cm, sobre estructura de soporte (Incluye accesorios, bajante, goma reductora y sifón a la descarga)	UND	4,00		
7	E-S/C.007 Suministro, transporte e instalación de estructura de soporte para bateas en ángulos metálicos de 40*40cm e=3 mm y cabilla lisa de acero de ½" (Incluye fondo anticorrosivo y esmalte)	KG	85,40		


8	E-S/C.008 Construcción de tendederos tipo pie de amigo, con elementos metàlicos, en la estructura del Módulo, según detalle (Incluye cuerdas y elementos de fijación)	UND	2,00		
9	E-S/C.009 Construcción de Estructura de madera (Pilares, arriostramientos, vigas de 50x50 mm; y correas de 100x50 mm), para el Módulo, Incluye elementos de fijación, pintura de protección a la madera en su base enterrada con impregnante asfaltico o similar, según detalle	UND	1,00		
10	E-S/C.010 Suministro, transporte y colocación de Lona de poliéster recubierta de PVC, 400 g/m2, con ojales de latón o policarbonato, para el Módulo, según detalle (Incluye elementos de fijación a la estructura de madera)	M2	7,80		
11	E-S/C.011 Suministro, transporte y colocación de piedra picada ¾”	M3	3,00		
12	E-S/C.012 Suministro, transporte y colocación de palets de plástico, superficie rejada de 60x80 cm	M2	2,64		
13	E-S/C.013 Suministro, transporte y colocación de adoquines macizos de concreto, de e= 10 cms, para apoyo de las estructuras de lavaderos.	UND	8,00		
14	E-S/C.014 Construcción de cerramiento en malla tipo polisombra, en estructura de madera (Inc. Elementos de fijación)	M2	16,00		
Drenaje de aguas grises					
15	E-S/C.015 Excavación a mano en terreno normal, entre 1 y 1,50 m de profundidad	M3	1,50		
16	E-S/C.016 Suministro, transporte e instalación de tubería PVC para Alcantarillado diam.4” (Inc. Elementos de fijación a estructura.)	ML	18,00		
17	E-S/C.017 Suministro, transporte e instalación de tubería PVC para Alcantarillado diam.2” (Inc. Elementos de fijación a estructura)	ML	6,00		
18	E-S/C.018 Suministro, transporte e instalación de tapón para tubería PVC AN diam.4”	UND	1,00		
19	E-S/C.019 Suministro, transporte e instalación de tapón para tubería PVC AN diam.2”	UND	2,00		
20	E-S/C.020 Suministro, transporte e instalación de YEE para tubería PVC AN diam. 4x2”	UND	4,00		

21	E-S/C.021 Suministro, transporte e instalación de CODO 45º para tubería PVC AN diam. 2”	UND	1,00		
22	E-S/C.022 Suministro, transporte e instalación de YEE para tubería PVC AN diam. 2x2”	UND	2,00		
23	E-S/C.023 Suministro e instalación de tanque PVC plástico de capacidad de 2000 litros, tipo cisterna. incluye todos los accesorios para la conexión a la tubería de drenaje.	UND	1,00		


3. **DETALLES TECNICOS DE LA PROPUESTA**

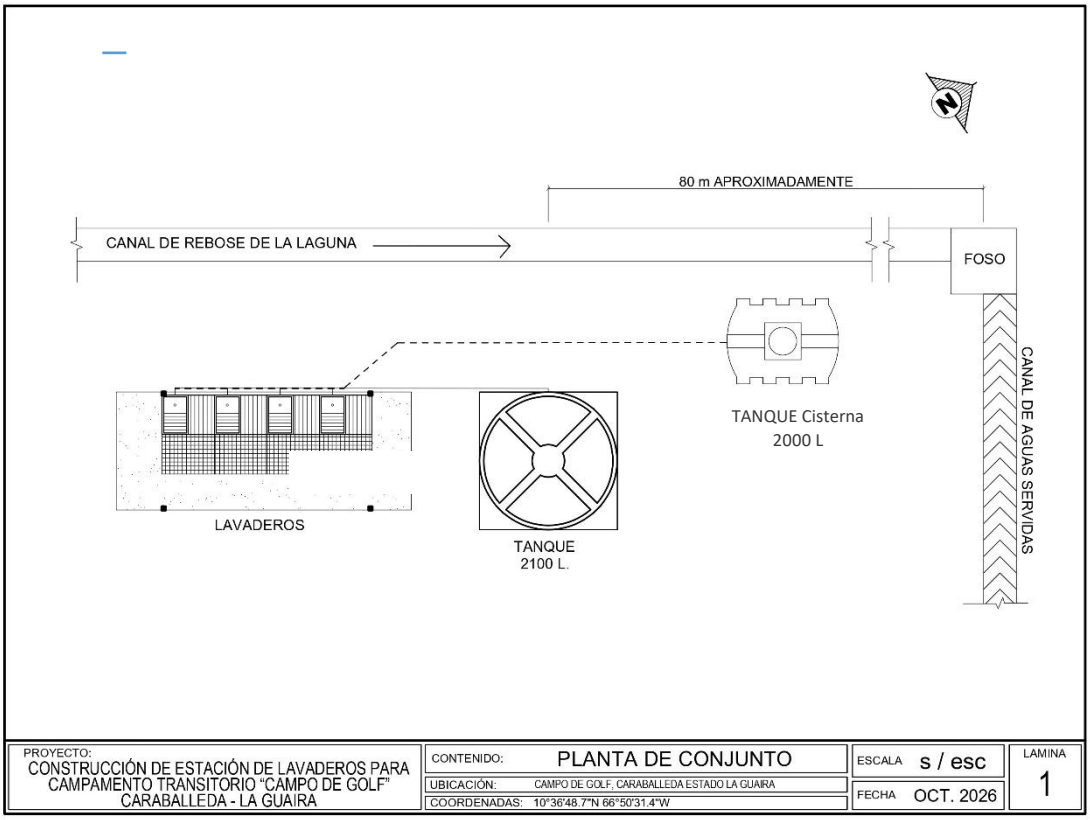

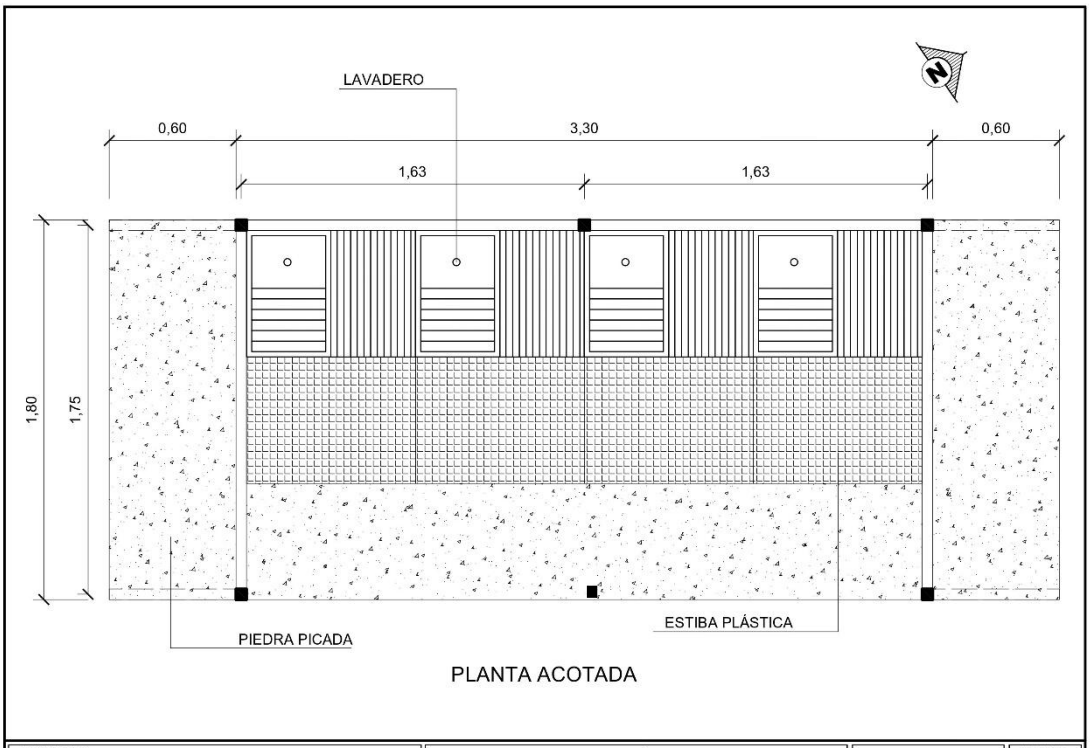
LAVADERO
0,60
3,30
0,60
1,63
1,63
1,80
1,75
PIEDRA PICADA
ESTIBA PLÁSTICA
PLANTA ACOTADA
PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE LAVADEROS PARA CAMPAMENTO TRANSITORIO "CAMPO DE GOLF" CARABALLEDA - LA GUAIRA
CONTENIDO: DISTRIBUCIÓN DE LAVADEROS
UBICACIÓN: CAMPO DE GOLF, CARABALLEDA ESTADO LA GUAIRA
COORDENADAS: 10°36'48.7"N 66°50'31.4"W
ESCALA s / esc
FECHA OCT. 2026
LAMINA
2

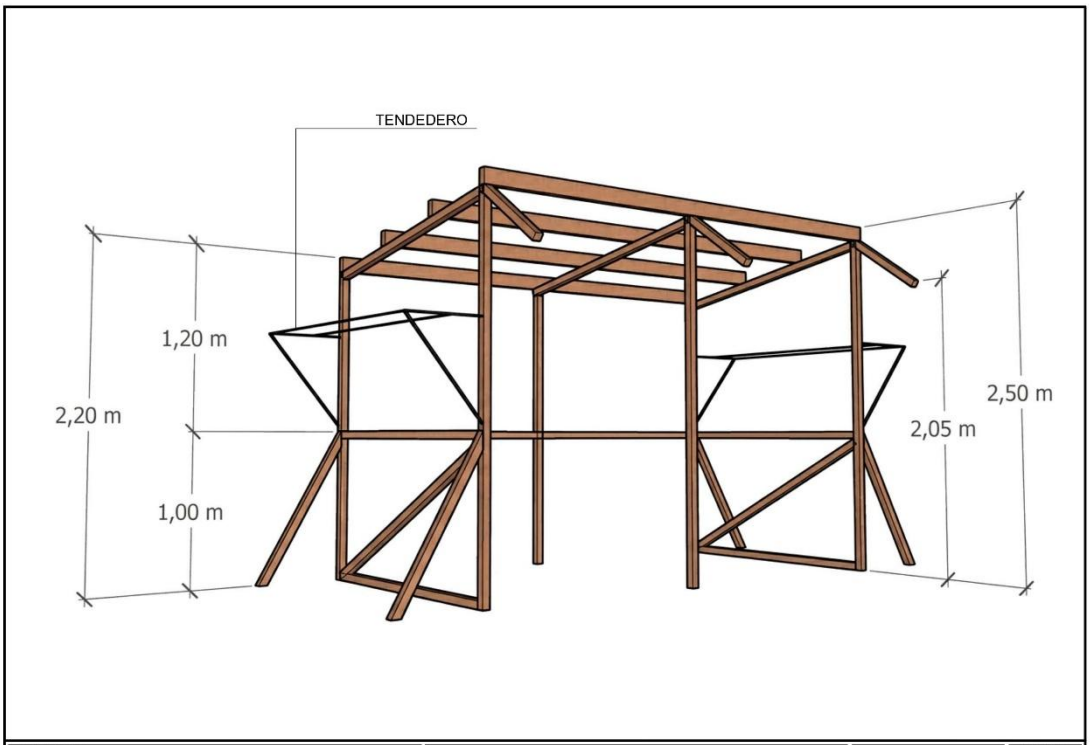


PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE LAVADEROS PARA CAMPAMENTO TRANSITORIO "CAMPO DE GOLF" CARABALLEDA - LA GUAIRA	CONTENIDO: ESTRUCTURA	ESCALA s / esc	LAMINA 3
	UBICACIÓN: CAMPO DE GOLF, CARABALLEDA ESTADO LA GUAIRA	FECHA OCT. 2026	
	COORDENADAS: 10°36'48.7"N 66°50'31.4"W		

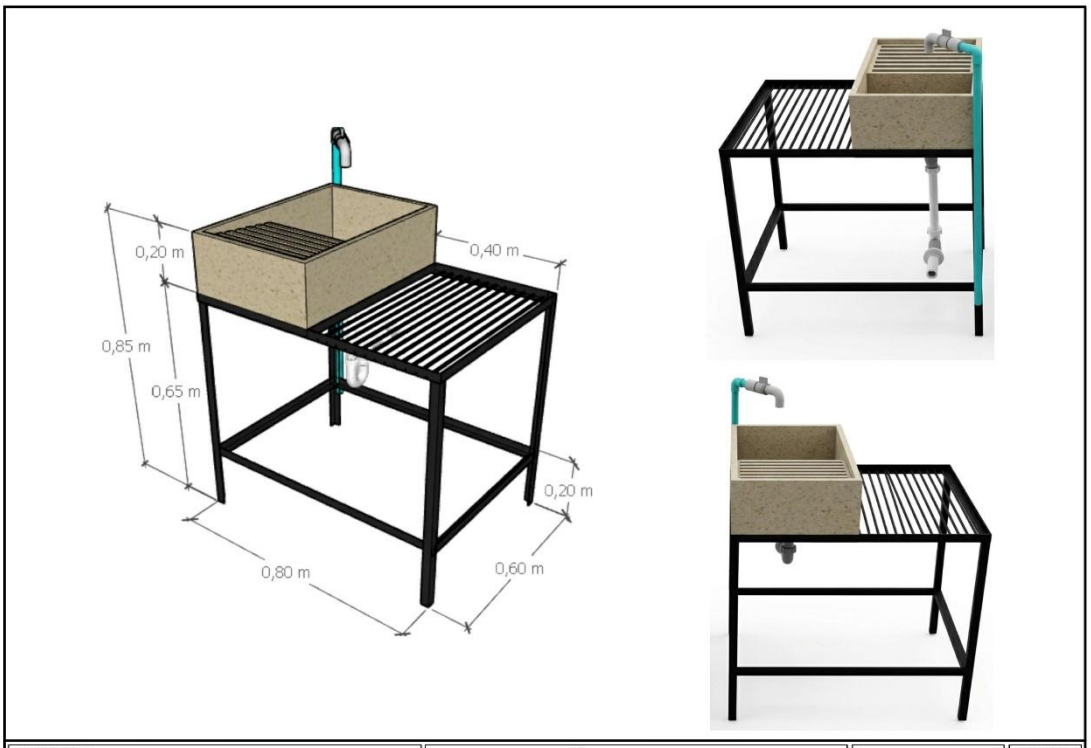

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE LAVADEROS PARA CAMPAMENTO TRANSITORIO "CAMPO DE GOLF" CARABALLEDA - LA GUAIRA	CONTENIDO: MÓDULO DE LAVADERO	ESCALA s / esc	LAMINA 4
	UBICACIÓN: CAMPO DE GOLF, CARABALLEDA ESTADO LA GUAIRA	FECHA OCT. 2026	
	COORDENADAS: 10°36'48.7"N 66°50'31.4"W		



PROYECTO:	CONTENIDO:	ESCALA	LAMINA
CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE LAVADEROS PARA CAMPAMENTO TRANSITORIO "CAMPO DE GOLF" CARABALLEDA - LA GUAIRA	MÓDULO DE LAVADERO	s / esc	5
	UBICACIÓN: CAMPO DE GOLF, CARABALLEDA ESTADO LA GUAIRA	FECHA OCT. 2026	
	COORDENADAS: 10°36'48.7"N 66°50'31.4"W		

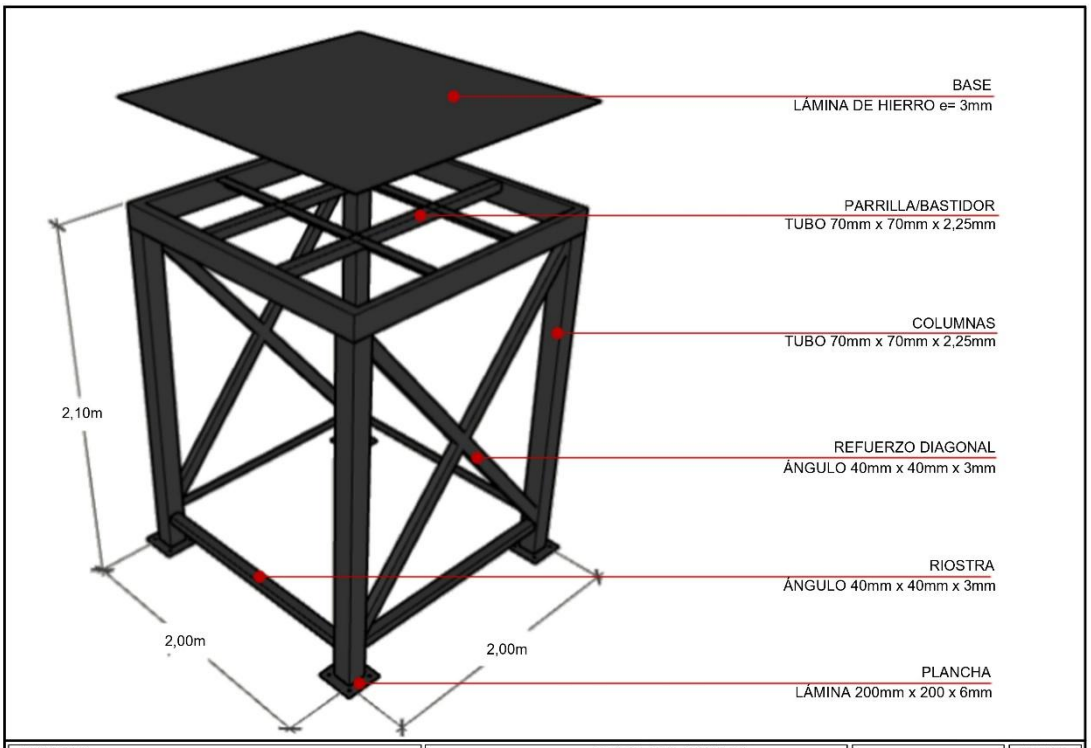
BASE
LÁMINA DE HIERRO e= 3mm
PARRILLA/BASTIDOR
TUBO 70mm x 70mm x 2,25mm
COLUMNAS
TUBO 70mm x 70mm x 2,25mm
REFUERZO DIAGONAL
ÁNGULO 40mm x 40mm x 3mm
RIOSTRA
ÁNGULO 40mm x 40mm x 3mm
PLANCHA
LÁMINA 200mm x 200 x 6mm
2,10m
2,00m
2,00m
PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE LAVADEROS PARA CAMPAMENTO TRANSITORIO "CAMPO DE GOLF" CARABALLEDA - LA GUAIRA
CONTENIDO: BASE ELAVADA
UBICACIÓN: CAMPO DE GOLF, CARABALLEDA ESTADO LA GUAIRA
COORDENADAS: 10°36'48.7"N 66°50'31.4"W
ESCALA s / esc
FECHA OCT. 2026
LAMINA
6

OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR:

Para participar en el proceso, al presentar su oferta, el proveedor deberá aceptar íntegramente y sin reservas estas instrucciones, como única base de este procedimiento de compras. En caso de tener condiciones de venta propias previamente establecidas, deberá renunciar a ellas y sujetarse a las que a continuación se detallan.

Los proveedores deben examinar atentamente las presentes instrucciones y especificaciones contenidas en este expediente de compras. Se rechazarán las ofertas que no contengan toda la información y documentación exigidas dentro del plazo especificado. No se tendrá en cuenta ninguna reserva expresada en la oferta con respecto al expediente de compras; toda reserva podrá dar lugar a la desestimación inmediata de la oferta, que no pasará a las fases siguientes de evaluación.

1. PARTIDAS A COTIZAR:
- En el anexo 1, se muestran las partidas a cotizar, por favor, cotice en ese orden y presente Análisis de precios unitarios (APU) por cada partida. Indicando claramente el personal que requerirá para desarrollar las actividades.

2. TIEMPO DE ENTREGA:
- Indique claramente el tiempo de entrega con cronograma. Este tiempo se valorará por ser respuesta a emergencia.

3. GARANTÍAS:
- Garantía de calidad de los materiales y funcionamiento.

4. FORMA DE PAGO:
- El pago se efectuará luego de la entrega, emisión de factura y conformidad de la oficina de CISP. El proveedor debe poseer cuenta bancaria internacional a nombre propio, de ser elegido, sin excepción, el pago se realizará por transferencia internacional en divisa no ZELLE, de ser posible indique los datos bancarios en la oferta o con tarjeta de débito internacional.
- El proveedor deberá respetar y mantener vigente su cotización (estructura de precios) durante la vigencia del contrato, salvo que se hayan acordado cambios de mutuo acuerdo.

5. FACTURA FISCAL: De ser seleccionados la factura deberá cumplir con los requisitos fiscales en Venezuela y su desglose en divisas. Los precios ofrecidos deben incluir los impuestos, tasas o contribuciones de orden nacional, en el caso del IGTF solo aplicar si es contribuyente ESPECIAL.

6. ESPECIFICACIONES GENERALES DE LOS SERVICIOS A OFRECER
- En caso de ser elegido, las cantidades de la orden de compra podrán variar con respecto a la solicitud de cotización.

7. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS
- Las ofertas deberán presentarse a más tardar el 31 de octubre de 2026.
- El hecho de solicitar una oferta a un proveedor no implica ninguna obligación de aceptación, CISP se reserva el derecho de cancelar el proceso o rechazar las ofertas recibidas antes del cierre del proceso, en este caso, será comunicado a cada proveedor participante.

8. MONEDA: Las ofertas se deberán presentar en Dólares Americanos, la cual será la moneda en cuenta o de referencia.

9. PERÍODO DE VALIDEZ: Las ofertas presentadas deberán tener como mínimo un plazo de validez de 60 días continuos, en virtud de la duración de nuestros procesos internos.

10. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

- Deben enviar sus ofertas, al correo electrónico procura.cispvenezuela@cisp-ngo.org donde recibió esta solicitud.
- Debe presentar la oferta en el mismo orden que se pide, en caso de no cotizar un ítem, mantenerlo en la lista y colocar valor 0.
- Al presentar su oferta, debe seguir todas las instrucciones aquí dadas. Se podrá rechazar toda oferta que no se presente con la información y documentación requeridas dentro del plazo especificado.
- La oferta presentada debe indicar claramente las condiciones del servicio: a) Indicar claramente los términos y duración de la garantía, b) la disponibilidad del servicio, c) tiempos de entrega, d) vigencia de la oferta, e) condiciones de pago y d) cualquier ulterior elemento que el proveedor considere útil insertar para la correcta valoración de la oferta., ya que no podrá realizar modificaciones posteriores a la oferta una vez presentada.
- Los precios ofrecidos deben incluir los impuestos, tasas o contribuciones de orden nacional.

11. COSTES DE PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS: Los costes en que incurra el proveedor para preparar y presentar su oferta no serán reembolsables y correrán a su cargo.

12. FIRMA DEL CONTRATO Y GARANTÍA DE EJECUCIÓN: El proveedor seleccionado será informado de la decisión y contactado para el proceso de firma del contrato, al momento de la notificación de la adjudicación del contrato, podrá ser solicitada al proveedor presentar documentación original para vista, confrontación y devolución. Luego de suscrito el contrato, sólo podrá ser modificado mediante acuerdo escrito firmado por ambas partes.

13. ANULACIÓN DEL PROCESO: La anulación puede producirse en los siguientes casos:

- Cuando el proceso haya quedado desierto, es decir, cuando no se haya recibido ninguna oferta o ninguna de las recibidas merezca ser seleccionada desde el punto de vista cualitativo o económico;
- Cuando circunstancias excepcionales o de fuerza mayor hagan imposible la ejecución normal del proceso de selección del servicio;
- En ningún caso podrá serle atribuida al Órgano de Contratación responsabilidad por cualquier daño ocasionado o relacionado en cualquier modo con la anulación del presente proceso.

14. PROTECCIÓN DE DATOS: Se les garantiza a los proveedores que la información suministrada por ellos, así como la documentación anexa será utilizada únicamente a efectos del presente proceso de compra y finalmente a la suscripción del contrato del (los) proveedor (es) seleccionado (s) y que en ningún caso se le dará un fin distinto al mismo.